

電動モーター採用により高速安定動作を実現

BM-505-3型



連続包材小袋を一定寸法で切断！容器内に定位置投入！



仕 様	
型 式	BM-505-3
電源	AC100V (AC200V単)・50/60Hz・2A (1A)
外形寸法	L/W/H: 653/261/603mm
重量	本体のみ30kg / ハロゲン込み37kg
投入能力	400袋 /分 (ピッチ 50mm 使用時)
使用小袋サイズ	幅：30～60mm ピッチ：30～60mm
使用空気圧	0.5 Mpa (約4kgf・cm)
使用空気量	約120L/min ハロゲン付き約200L/min
使用周囲温度	+ 5 ~ 40 °C
使用周囲湿度	35 ~ 85% RH
使用包材	液体スープ・粉末スパイス・薬味・脱酸素剤・鮮度保持剤 など

特 徴

- ・トップクラスの小型・軽量設計で省スペース化を実現、ボディーは腐食に強いステンレス製
- ・ピンチローラー搬送採用機種
- ・ピンチローラーでワークの縦シール部分をつかみ、安定した搬送を実現
- ・投入パットユニット底面で製品を吸着、容器内に小袋を安定して定着
- ・真空吸着確認センサーで吸着の確認が可能に
- ・操作はすべてタッチパネルで操作で詳細な設定も可能
- ・エラー時は発生箇所を自動検出しタッチパネルに表示、高い視認性で即リカバリー対応
- ・ワーク寸法を最大15種類メモリー可能、カット寸法の微調整も可能なマルチ投入を実現
- ・カッターユニット及びパットユニットの駆動に電動モーターを採用し、高速切断、安定動作
- ・ハロゲンランプ折れ目矯正装置をオプションにてご用意
- ・外部端末と通信接続することでデータ出力が可能
- ・従来機よりも静音性、高速運転能力を高めています

※記載されているアプリケーション事例は参考例です。機器、装置の機能、安全性をご理解の上ご採用ください。
本製品を原子力、航空宇宙機器、交通機関、医療機器、各種安全装置、クリーン度が要求される装置、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど特殊な環境でのご使用をご検討の場合は、定格、性能に対して余裕を持って使用し、安全対策のご配慮を頂くとともに、予め弊社営業担当までご相談下さい。
ご使用に際しては必ず取扱説明書をお読み頂き、注意事項を十分にご理解の上、正しくご利用下さい。


ユニバーサル・フードマシン株式会社

〒146-0094


東京都大田区東矢口3-5-5 コスモプレイス蓮沼1階

TEL: 03-6410-3100 FAX: 03-6410-3117

<https://ufcompany.jp>

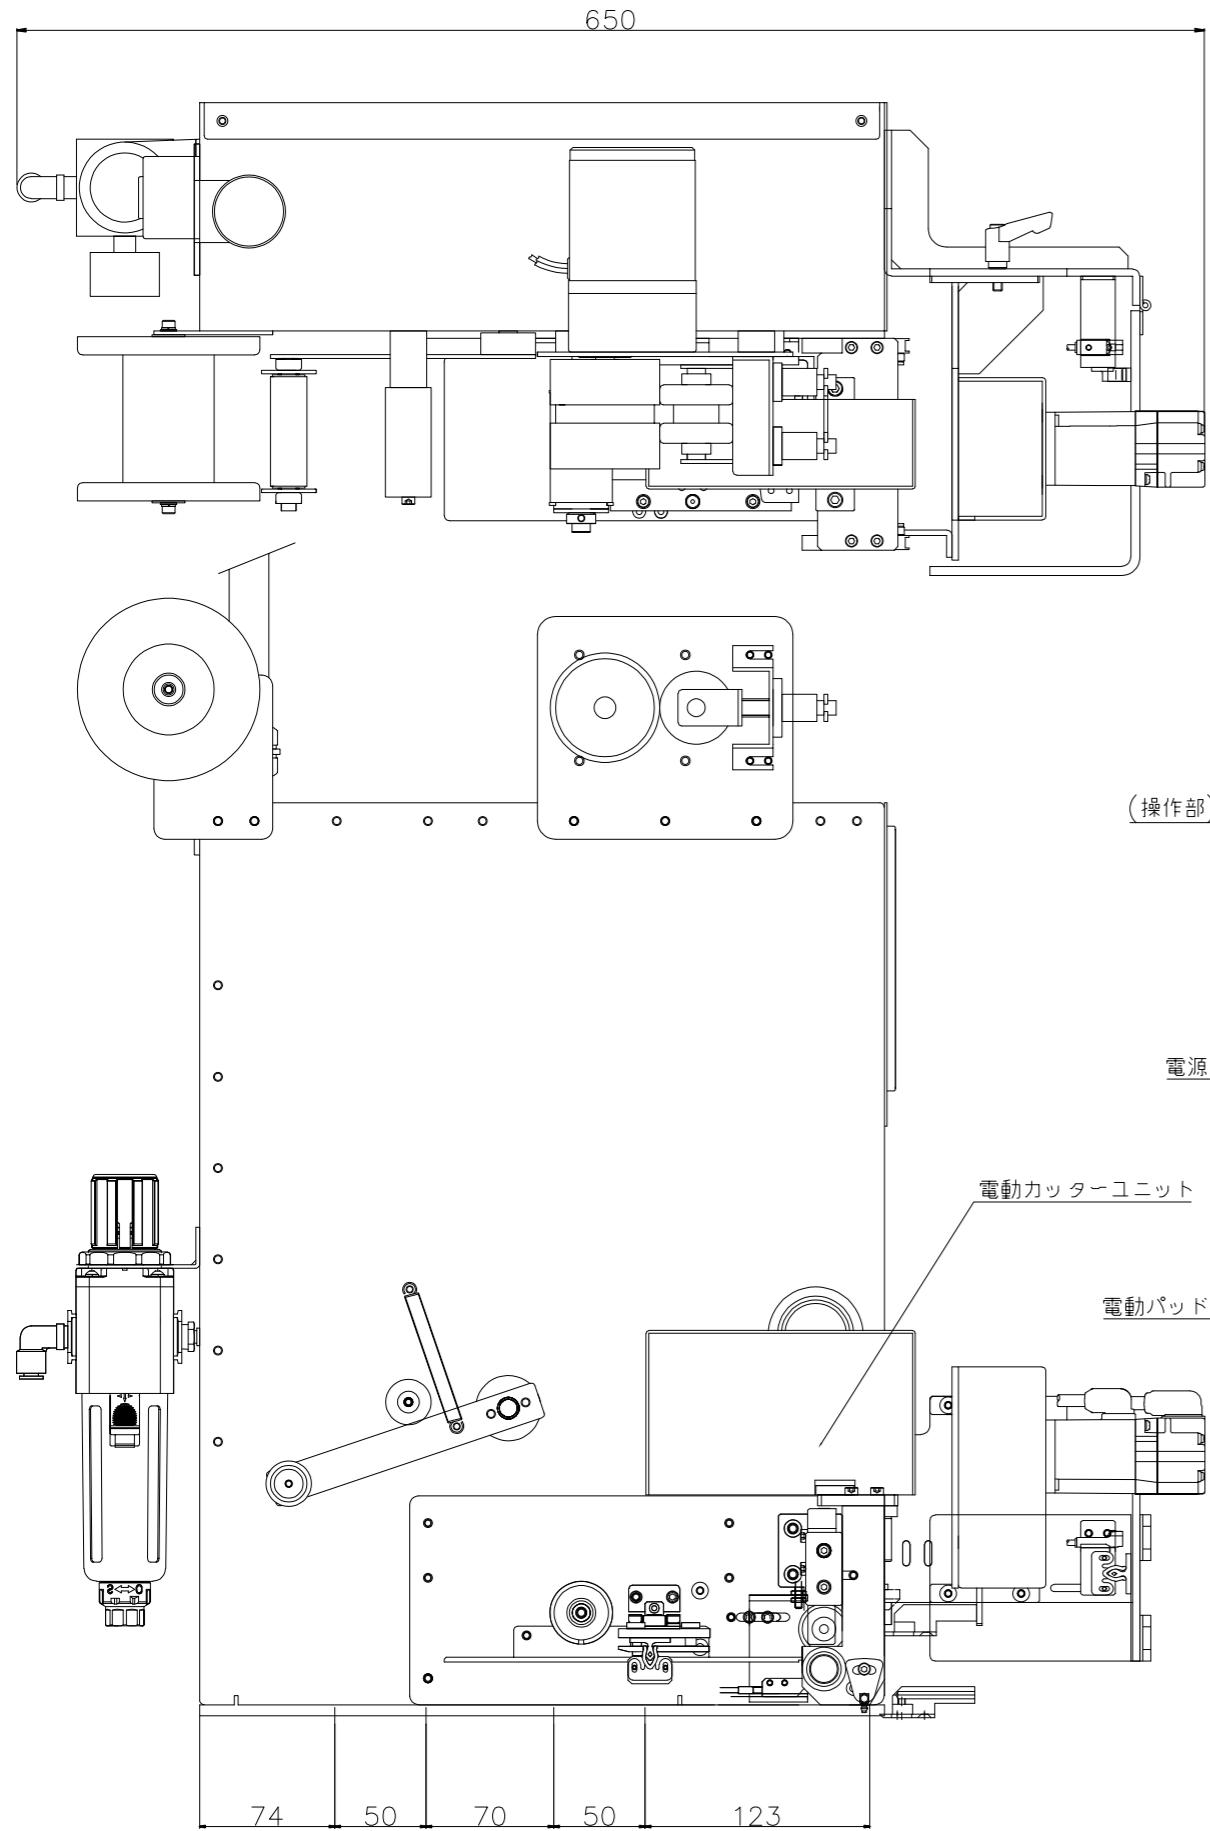

小袋投入機 BM-505-3型 外観図

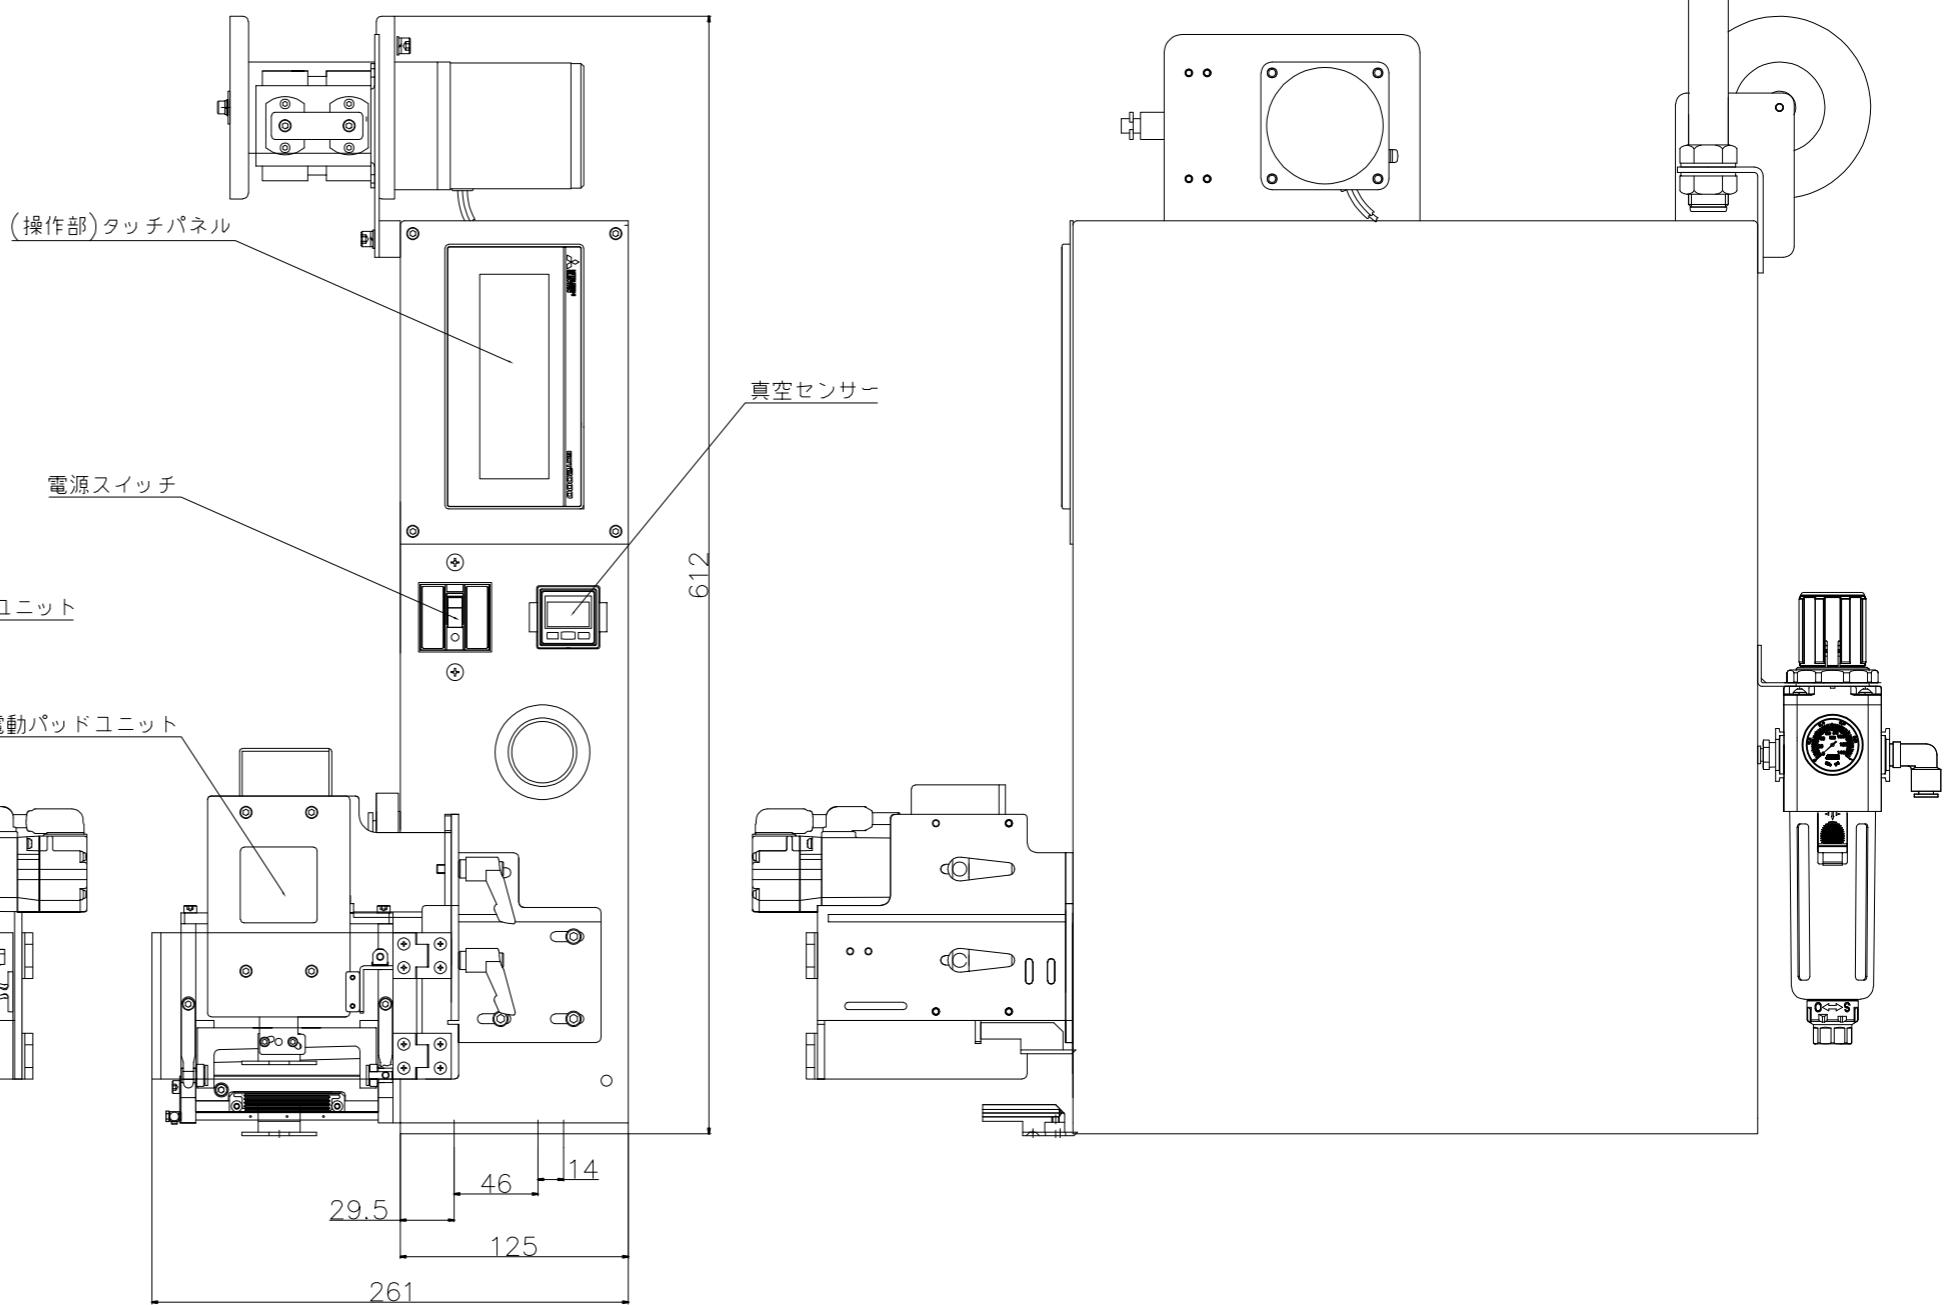

小袋投入機 取付穴ピッチ
M5 深さ10 12か所